

ÇİFT ŞAFTLI KONDİSYONER

ÖZELLİKLERİ

- Buhar ile homojen karışım yaparak yüksek verimlilik
- Uzun pişirme süresi
- Bakım ve montaj kolaylığı
- Yüksek miktarda melas, yağ ya da diğer akışkanlardan katılarak karışım yapılabilmesi
- Mevcut haldeki pelet preslerinde kullanılmaya uygunluk



BÜYÜKBAŞ



KANATLI



BALIK



KEDİ/KÖPEK

 **YEMMAK**

KULLANIM ALANLARI


- Karma yem tesisleri
- Odun talaşı peletleme tesisleri
- Saman peletleme tesisleri
- Yonca peletleme tesisleri
- Gübre tesisleri
- Kedi-köpek maması
- Balık yemi

ÇİFT ŞAFTLI KONDİSYONER

Çift Şaftlı Kondisyoner ile proseste mamulün yarısına buhar ve akışkan ilavesi yapılır. Böylece yemin homojen karıştırılması sağlanır. İki farklı hızda çalışabilen mil ve milin üzerindeki ayarlanabilir paletler sayesinde pişirme ve karışma süresi istenildiği gibi ayarlanabilir.


Gövde tamamen AISI 304 malzemeden üretilmiştir.

Çift Şaftlı Kondisyonerde buhar ile karıştırılan mamulün nişasta jelatinizasyonu artar. Bu sayede yem içerisindeki salmonella bakterisi azaltılır.



KARIŞIM PROSESİ

Çift rotor sayesinde zikzaklar çizen hammadde daha uzun süre buhara maruz kalır ve daha verimli bir yem karışımı elde edilir.

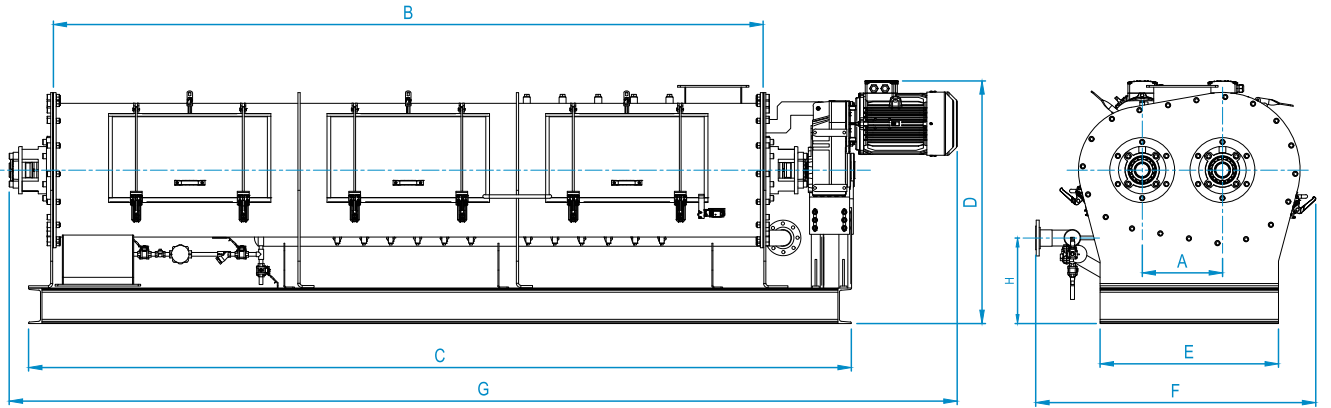

MODEL	MOTOR (kW)	KAPASİTE (ton/s)	BEKLEME SÜRESİ (s)	ÖLÇÜLER (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
DDC 450 x 4000	18,5 / 22	16-30	60-100	450	3980	4615	1360	1000	1570	5315	480

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in ig y yemmak.com

