JET FİLTRE

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kapasitede tozsuzlaştırma
- Kompakt ve hafif tasarım
- Düşük enerji maliyeti
- Kolay filtre torbası değişimi
- Otomatik kontrollü selenoid valfler ile düzenli filtre torbası temizliği
- Fark basınç sensörü ile filtre torbası temizlik ve değişim zamanı kontrolü

YEM
BİOMASS
YAN ÜRÜN PELETLEME
KİMYA
SOYA FASULYESİ İŞLEME
PREMİKS VE KONSANTRE
ORGANİK GÜBRE İŞLEME
PREMİKS VE KONSANTRE

YEMMAK

JFHM – JFHL SERİSİ JET FİLTRE

Değirmen ünitelerinde öğütmenin kaliteli olması ve değirmen performansının yüksek olmasını sağlayan en önemli unsur, uygun jet filtrenin kullanılmasıdır.

Jet filtrenin filtre yüzey alanı değirmen elek alanına ve aspirasyon için gereken hava miktarına göre seçilir.

Filtre bezlerinin içinden havayı vakumlayan aspirasyon fan sistemi vardır. Fan, tozların, iğneli polyester özel filtre bezleri tarafından tutulmasına yardımcı olur. Elektronik program ünitesi tarafından patlaç valflere gelen sinyal ile basınçlı hava filtre bezi içine üflenir bezlere yapışan tozlar, silkelenerek temizlenir ve toz, sisteme dâhil edilir. Fark basınç sensörü filtre torbalarının değişmesi gerektiğini ya da temizlenmesi gerektiğini göstererek bağlı bulunduğu ekipmanın maksimum verimle çalışması için operatörü uyarır.

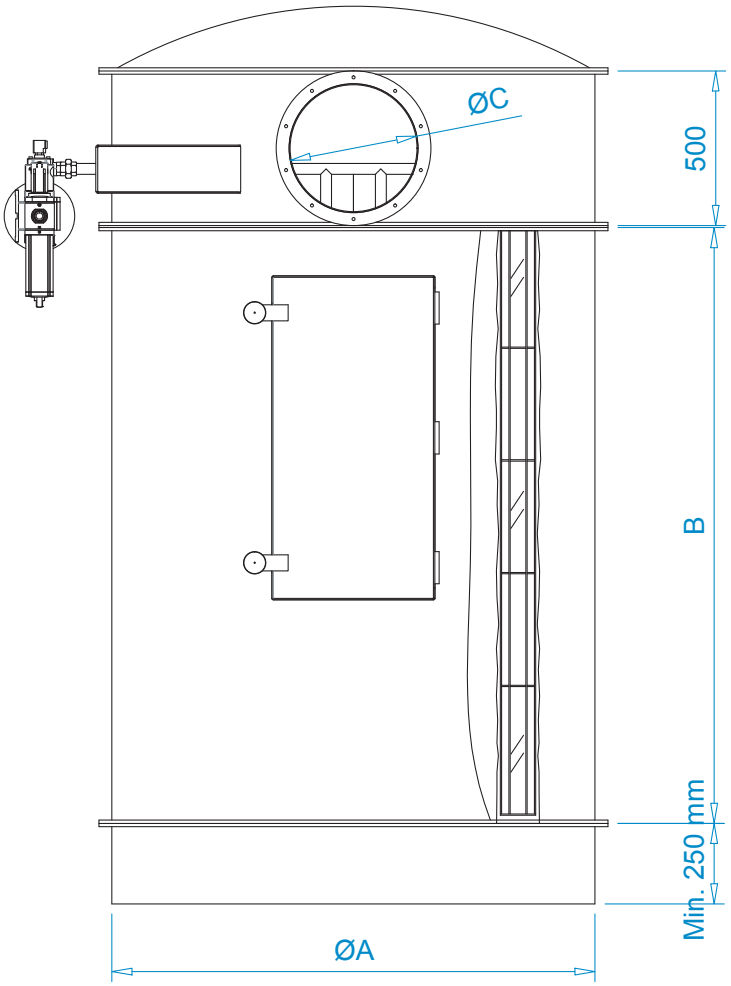

KULLANIM ALANLARI

- Kanatlı Yem Fabrikası
- Ruminant Yem Fabrikası
- Balık Yemi Fabrikası
- Kedi-Köpek Mama Fabrikası
- Kimya Tesisi

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)			FİLTRE ALANI (m^2)
	A	B	C	
JFHM 16	1000	1850	400	11
JFHM 25	1160	1850	400	17,5
JFHM 36	1436	1850	400	25
JFHM 48	1500	1850	400	34
JFHM 52	1600	1850	400	36
JFHM 64	1600	1850	400	45
JFHL 16	1000	2350	400	14
JFHL 25	1160	2350	400	22
JFHL 36	1436	2350	400	32
JFHL 48	1500	2350	400	42
JFHL 52	1600	2350	400	46
JFHL 64	1600	2350	400	56

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir
T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • **F:** +90 266 733 83 66
yemmak.com

YEMMAK