



MİKRONİZE DEĞİRMEN

ÖZELLİKLERİ

- Geniş kapasite aralığı
- Maksimum esneklik ve çeşitlilik
- Kaliteli ve denenmiş performans
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma
- Yüksek verim
- Basit çalışma prensibi ve kompakt dizayn
- Düşük yatırım, işletme ve bakım maliyetleri
- Yedek parça ve yaygın müşteri servisi



BALIK



KEDİ/KÖPEK

 **YEMMAK**

MİKRONİZE DEĞİRMEN

Mikronize değirmenler balık yemi, evcil hayvan yemi ve ince öğütülmesi gereken diğer malzemelerin yüksek kapasitede üretimleri için uygundur. Mikronize değirmenler 650 mm çapında, 1000 mm ve 1200 mm genişliğinde öğütme haznesine sahiptir. Çalışma hızı 3000/3600 devir/dakika'dır.



İnce öğütme çekiçli değirmenler, yemin besin değerini korumak için yüksek kapasiteli öğütme, yüksek yem kalitesi ve düşük çalışma sıcaklığı özelliklerine sahiptir.

Değirmen girişindeki taş ayırıcı ve magnet, yabancı maddelerin değirmenin öğütme haznesinde herhangi bir hasara ya da kıvılcımla patlamaya neden olmasını engeller ve maksimum çalışma emniyeti sağlar.

Öğütülecek olan hammadde değirmene ikili helezon besleme tarafından gönderilir. Değirmenin güvenli şekilde çalışabilmesi için ikili helezon besleme, elektrik motorunun o anda kullandığı elektrik gücüne uygun hammaddeyi değirmene gönderir.

KULLANIM ALANLARI

- Balık yemi tesisleri
- Evcil hayvan yemi tesisleri

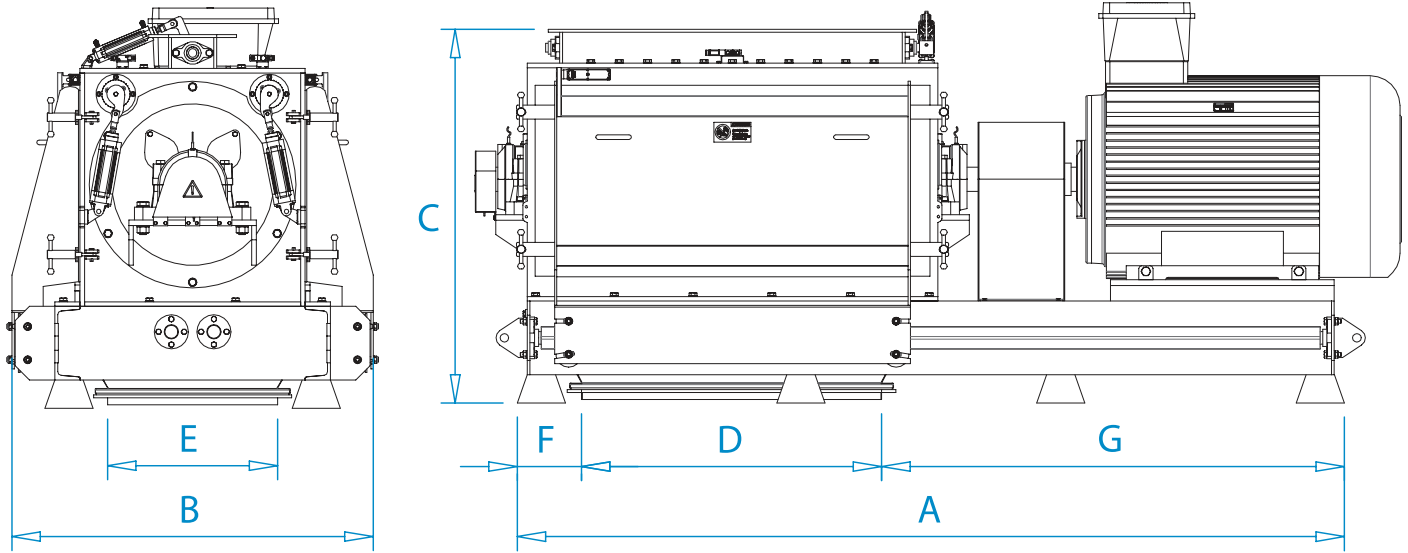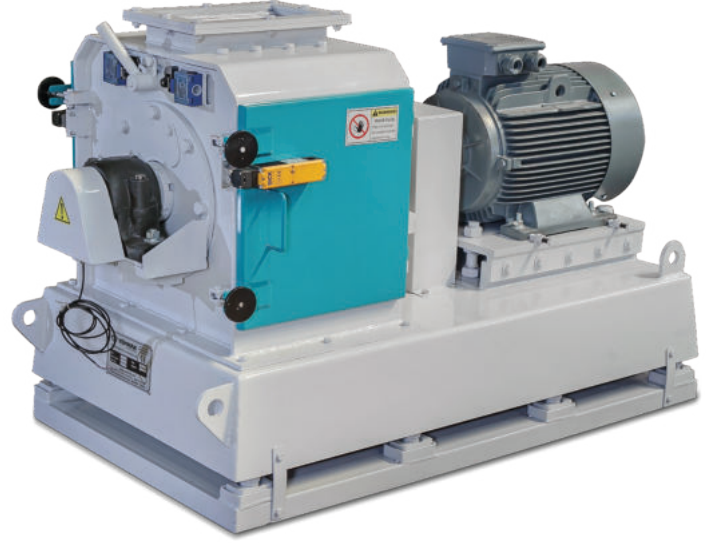

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)							KAPASİTE* (ton/s)	MOTOR (kW)	ELEK ALANI (dm ²)	ASPIRASYON İÇİN GEREKEN HAVA MİKTARI (m ³ /dk)
	A	B	C	D	E	F	G				
FGHM 1000	2650	1275	1320	860	600	185	1605	8	110-250	140	108
FGHM 1200	2850	1275	1320	1060	600	185	1605	12	200-315	165	150

*Kapasite 1mm elek için hesaplanmıştır.

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in ig y yemmak.com

