




PELET SOĞUTUCU

ÖZELLİKLERİ

- Modüler gövde ile kolay montaj
- Ürün girişinde hava kilit sistemi ile etkin soğutma
- Homojen ürün dağıtıcı sistemi
- Izgara modeli, motorlu veya hidrolik tahrikli ürün boşaltma sistemi
- Seviye kontrol
- Sıcaklık kontrol

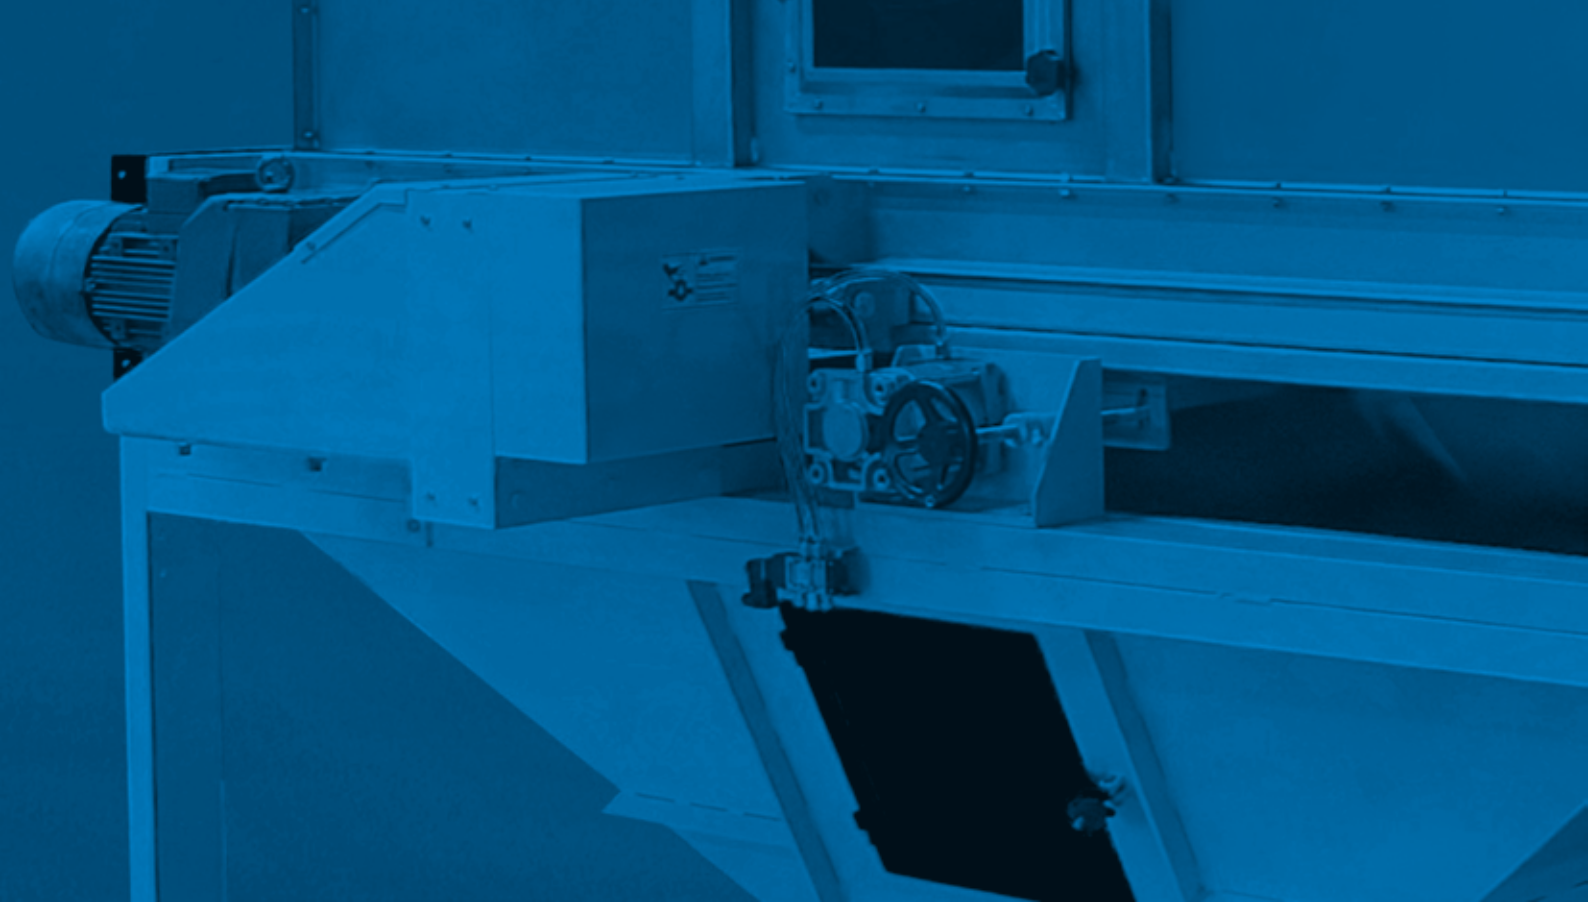

BÜYÜKBAŞ



KANATLI



BALIK



KEDİ/KÖPEK

 **YEMMAK**

KULLANIM ALANLARI



- Yem peletleme hatları
- İşlem görmüş granül ürünlerin soğutulmasında

SOĞUTUCU

Pelet presinden pelet formunda sıcak olarak çıkan yemlerin, ortam sıcaklığına soğutulmasında kullanılır. Karşı hava akım prensibine göre çalışır. Dış ortamdaki hava, soğutucu içerisinde yem ile temas ettirilir, yem sıcaklığı düşerken, ısınan hava aspirasyon sistemi ile ortamdan uzaklaştırılır.

Soğutucu üzerinde bulunan boşaltma sistemi ile soğutulan yem tahliye edilir. Boşaltma sistemi, kullanılacak ürüne göre ızgaralı veya hidrolik klapeli olarak seçilir. Boşaltma sistemi ayarlanabilir özellikte olup, kapasiteye uygun olarak çalışır.

Sıcaklık, gövde üzerinde bulunan seviyeler ile kontrol edilir. Aspirasyon ünitesine giden sıcak hava içindeki yem tozları, siklon ile tekrar sisteme geri gönderilir. Soğutucu sonrası pelet yem sertleşmiş olur. Böylece paketlemede tozlanma engellenmiş olur. Ayrıca uygun rutubete düştüğü için, raf ömrü uzatılmış olur. Kullanım amacına uygun olarak tek veya çift katlı modelleri mevcuttur.

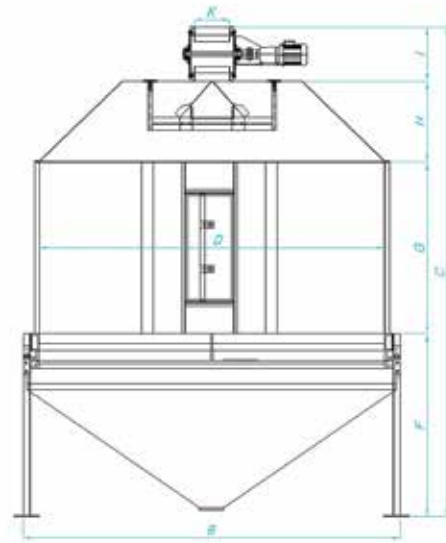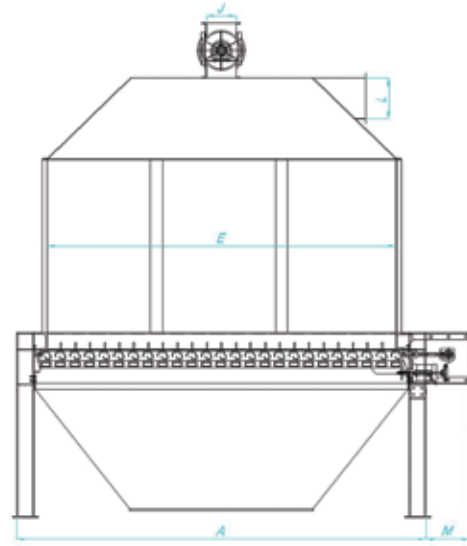

MODEL	MAX. HACİM (m³)	KAPASİTE (ton/s)	ÖLÇÜLER (mm)												
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VPCG 1400/1400	2	5-10	1900	1650	2460	1400	1400	910	930	300	320	250	300	200	350
VPCG 1900/1900	3,8		2400	2140	3030	1900	1900	1150	930	500	450	250	300	250	350
VPCG 1900/2400	5,5	10-20	2880	2140	3630	1900	2400	1350	1130	500	450	250	300	300	350
VPCG 2400/2400	7,5		2880	2660	3630	2400	2400	1350	1130	700	450	250	300	300	350
VPCG 2400/2800	9,5	20-30	3360	2660	4050	2400	2800	1500	1430	670	450	250	300	400	350
VPCG 2800/2800	11,5		3360	3140	4050	2800	2800	1500	1430	670	450	250	300	400	350
VPCG 2800/3800	15	30-40	4500	3175	5500	2800	3800	2600	1680	700	520	250	300	550	400