



YATAY BANTLI KURUTUCU

ÖZELLİKLERİ

- Modüler yapısı ve imalat kolaylığı
- Bant üzerine serim yapabilen hareketli besleme mekanizması
- Optimum hava ayarı için oransal servo motorlu hava damperleri
- Değişimi kolay ve hızlı hava filtreleri
- Ayarlanabilir bant ve fan hızları
- Bölmeler arası sızdırmazlığı sağlayan hava perdeleri
- Zincir altı süpürücüler ve yaylı toz helezonları
- Optimum yük dağılımı için ayarlanabilir ayaklar
- Tüm hareketli birimleri sensörlerle donatılmış güvenli yapısı



KEDİ/KÖPEK



BALIK



BIOMASS



KİMYA



GIDA

 **YEMMAK**

DHBD SERİSİ YATAY BANTLI KURUTUCU




DHBD serisi kurutucular ısı ve kütle transferi yoluyla ürünün içerdiği nemin fazlasını alarak ürünün paketlenme, depolama ve nakliye gibi proseslere uygun hale getirilmesi amacıyla kullanılır. Kurutma işlemiyle su aktivitesi düşen ürün, daha steril ve stabil bir halde sonraki işlemlere aktarılabilir.

Modüler yapısı sayesinde uzunluğu ve yüksekliği ayarlanabilen yatay kurutucuda, buhar radyatörleri vasıtasıyla ısıtılan havanın artan nem tutma kabiliyetiyle fazla nem üründen uzaklaştırılır.

Ayarlanabilen hava hızı, radyatör ısı kapasitesi ve bant hızı sayesinde optimum enerji ve sürede istenilen nem düşümünü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- Evcil Hayvan Mama Fabrikaları
- Balık Yemi Fabrikaları
- Gıda tesisleri
- Biomass tesisleri

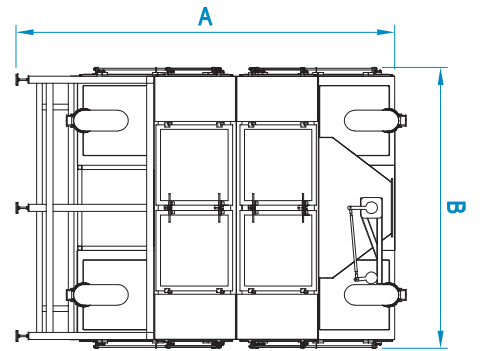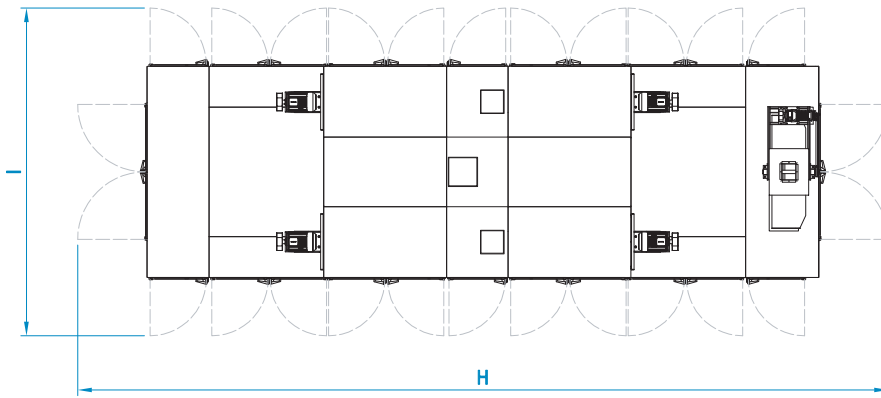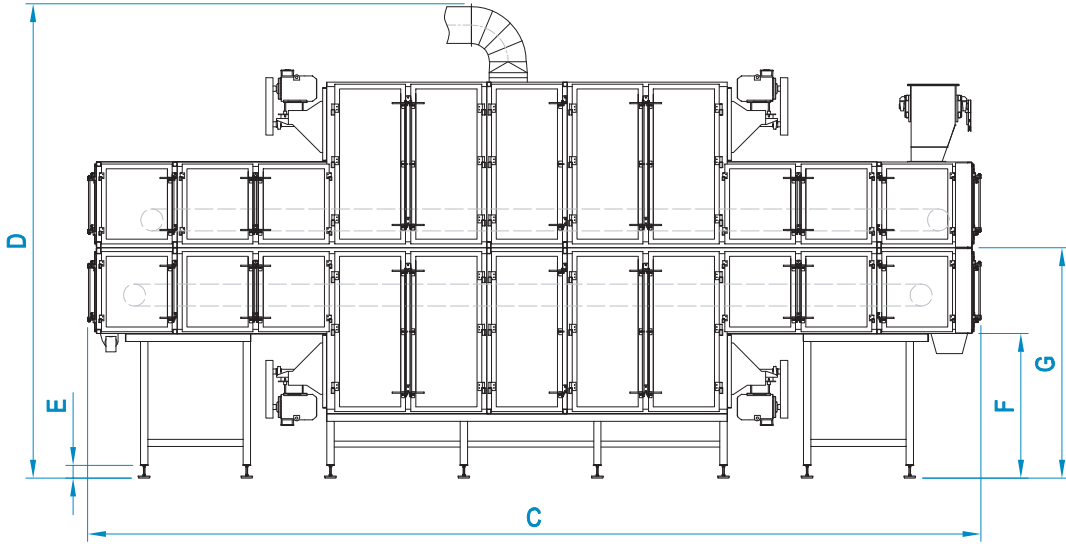

MODEL	KAPASİTE (ton/s)	MOTOR (kW)	ÖLÇÜLER (mm)								
			A	B	C	D (min)	E (maks)	F	G	H	I
DHBD-2000x10000	5	8x22	5400	4000	12200	6300	170	1970	3140	14400	5850

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in Instagram YouTube | yemmak.com

