




YAĞ KAPLAMA ÜNİTESİ

ÖZELLİKLERİ

- Tartım ünitesi
- Püskürtme nozul sistemi
- Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafı
- Maksimum esneklik ve çeşitlilik
- Modüler dizayn
- Kalite ve denenmiş performans
- Yedek parça ve servis
- Basit çalıştırma ve kompakt dizayn

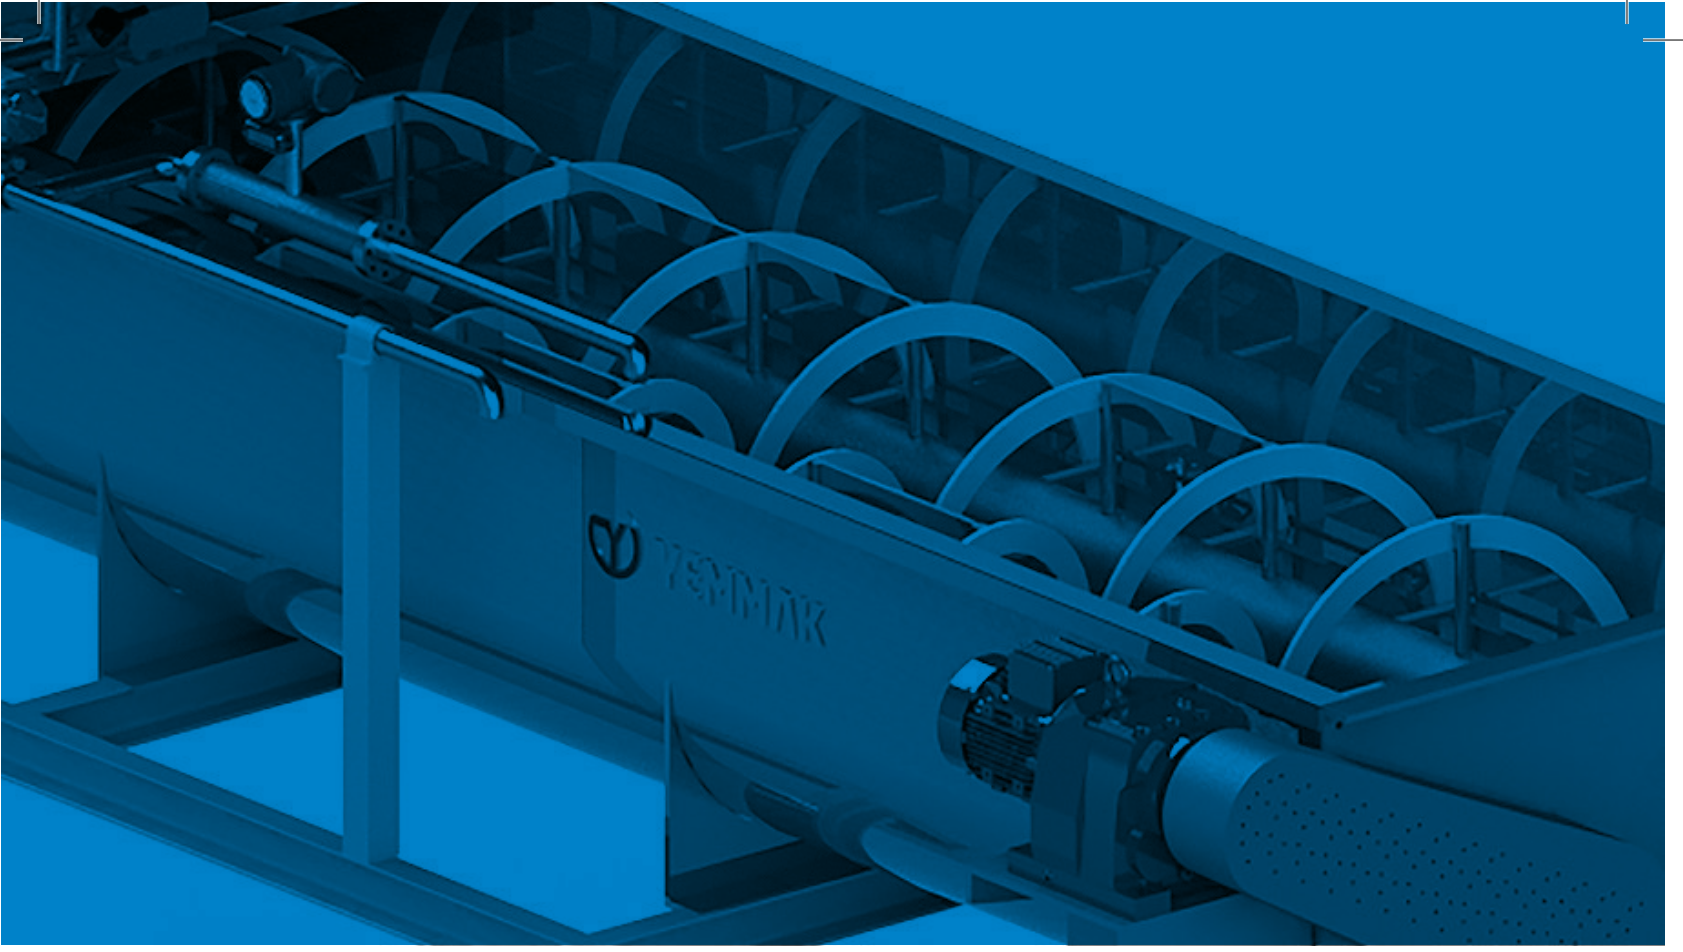

KANATLI



YAĞ KAPLAMA ÜNİTESİ

Yağ, enzim ve diğer mikro likit katkılar pelet besinlerin tüketime göre iyileştirilmesi amacıyla kaplayıcı olarak kullanılabilir.

Kaplayıcıların yerleştirilme düzeni, kirlenme ve koku emisyonunun kontrolünün daha iyi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.


Kapasite ihtiyacına göre tek ve çift şaftlı olarak imal edilebilir.

Gövde her türlü likit katkılara uzun yıllar dayanabilecek kalitede paslanmaz çelikten imal edilmektedir.


KULLANIM ALANLARI

- Kanatlı hayvan yemi prosesi


Yağ kaplama ünitesi yem üretim proseslerinde, peletlenmiş yem üzerine yağ kaplamak için kullanılır. Kaplanacak ürün, kaplama öncesi elek ünitesinden geçirilir. Kaplanacak yağ oranına göre akış sırasında (maksimum %7 yağ eklemek) veya vakumlu (%8 ile %16 arasında yağ eklemek) olarak kaplama işlemi yapılır. Yağ kaplama öncesi, kaplama yapılacak ürün, tartım sistemi ile ölçülür, ölçüm değerine göre istenilen oranda yağ eklemeye yapılır.

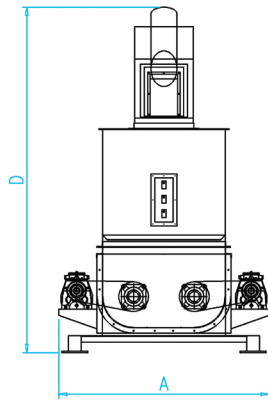

ÇİFT ŞAFTLI
PELET YAĞ KAPLAMA

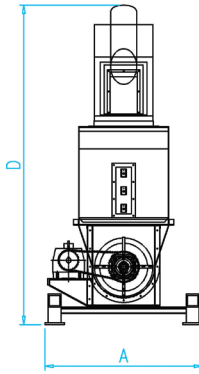

TEK ŞAFTLI
PELET YAĞ KAPLAMA

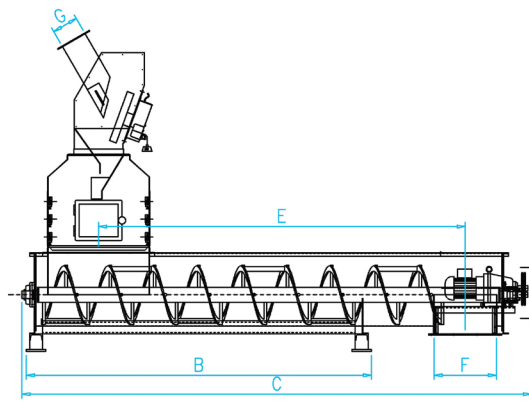

MODEL	KAPASİTE (ton/s)	MOTOR (kW)	ÖLÇÜLER (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
DSPFC-450	15-25	4 x 2	1650	2680	3900	2720	2815	950x480	Ø200

MODEL	KAPASİTE (ton/s)	MOTOR (kW)	ÖLÇÜLER (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
SSPFC-450	10-15	4	1210	2680	3900	2570	2815	480x480	Ø200

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in y yemmak.com

