

Z ELEVATÖR


ÖZELLİKLERİ

- Elevatör beslemesi
- Plastik elevatör kovaları
- St37 malzemeyle üretilmiş gövde
- Sertleştirilmiş zincir dişliler

Z-C tipi zincirli elevatör, dökme malzemelerin hassas taşınması için tasarlanmıştır. İki zincir, tüm elevatör boyunca kovaların sağında ve solunda uzanır, kovaların taşınmasını sağlar. Ürün, elevatörün gergi tarafı bölgesinden kovalara doldurulur. Kovalar yatay ve düşey yönde ilerler, istenilen noktada kovanın ürünü dökmesi sağlanır. Kovalar tahrik başlığından dönerken istisnasız boş olması sağlanarak boşaltılır.

KULLANIM ALANLARI

- Tohum üretim tesisleri
- Ezme üniteleri
- Evcil hayvan yemi tesisleri
- Balık yemi tesisleri

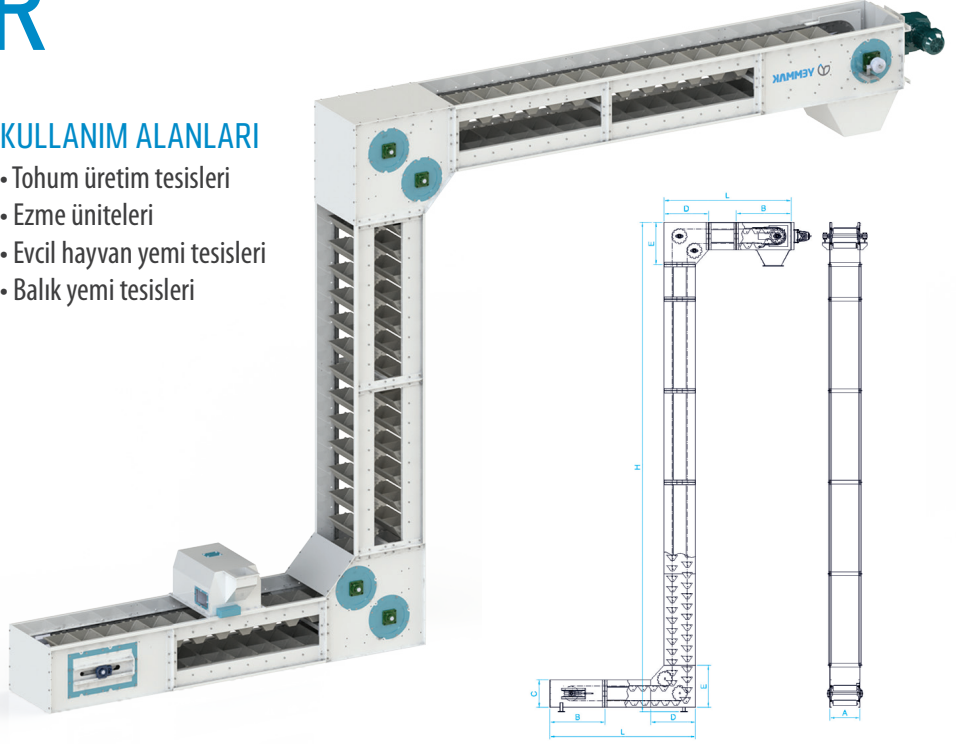

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)					ZİNCİR HIZI (m/s)	KAPASİTE (m ³ /s)
	A	B	C	D	E		
500	660	1200	600	980	920	0,2	12-16

PNÖMATİK TRANSPORT

ÖZELLİKLERİ

- Blower pompa ya da santrifüj fan
- Hava kilidi
- Siklon
- Transport hattı

KULLANIM ALANLARI

- Kanatlı yemi tesisleri
- Büyük baş yemi tesisleri
- Balık yemi tesisleri
- Kimya tesisleri
- Premix tesisleri

Granül ya da toz halindeki ürünlerin hava ya da farklı gazlarla taşınmasına pnömatik transport denir. Pnömatik transport pozitif basınç, negatif basınç, yoğun faz ya da seyrek faz denilen yöntemlerle yapılmaktadır. Pnömatik transportta hangi yöntemin kullanılacağı taşınmak istenen ürünün özelliklerine, kapasiteye ve hattın özelliklerine bağlıdır. Hava hareketi blower pompa ya da santrifüj fan ile sağlanır. Taşınmak istenen ürünün transport hattına beslemesi hava kilidi sağlanır. Hava ile taşınmış olan ürün siklon ya da filtre ile havadan ayrıştırılır.

