



ÇİFT ŞAFTLI PADILLI KARIŞTIRICI

ÖZELLİKLERİ

- Geniş kapasite aralığı
- Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafları
- Hızlı karıştırma süreleri
- Enerji kesintilerine karşı kapaklar için kilit sistemi
- Ürünleri, özelliklerini koruyarak yüksek homojenlikte karıştırabilme
- Maksimum esneklik ve karışan ürün çeşitliliği
- %100 Emniyetli bakım kapakları
- Sağlam gövde yapısı
- Likit katma için geniş alternatif seçeneği
- Yedek parça ve müşteri servisi
- Sökülebilir padıllar



BÜYÜKBAŞ



KANATLI



BALIK



KEDİ/KÖPEK



GIDA



KİMYA


 **YEMMAK**

ÇİFT ŞAFTLI PADILLI KARIŞTIRICI

Çift şaftlı padıllı karıştırıcı, proses içerisinde serbest akışlı olarak hareket eden değirmende öğütülmüş farklı ham maddeleri homojen bir şekilde likit katılarak veya likit katımsız olarak karıştırarak şekilde dizayn edilmiş ve bu doğrultuda imal edilmiştir. 1/100000 (CV < 5%) karışım hassasiyetinde öğütülmüş ham madde karışımı sağlanabilmektedir. Çift şaftın avantajı ile karışım süresi yaklaşık 50 saniyeye inmektedir. Rotorlar üzerindeki padılların karıştırma bölgelerinin keşişmesi ve senkronize çalışmasıyla homojen karışım kısa sürede elde edilir. Geniş alanlı pnömatik kapak ile doldurma; çift ve boydan boya açılabilen boşaltma kapakları ile boşaltma süreleri kısaltılır. Bu kısalan süreler kapasite/saat değerini artırır.

KULLANIM ALANLARI

- Yem Üretim Tesisleri
- Un fabrikaları
- Kimya Tesisleri

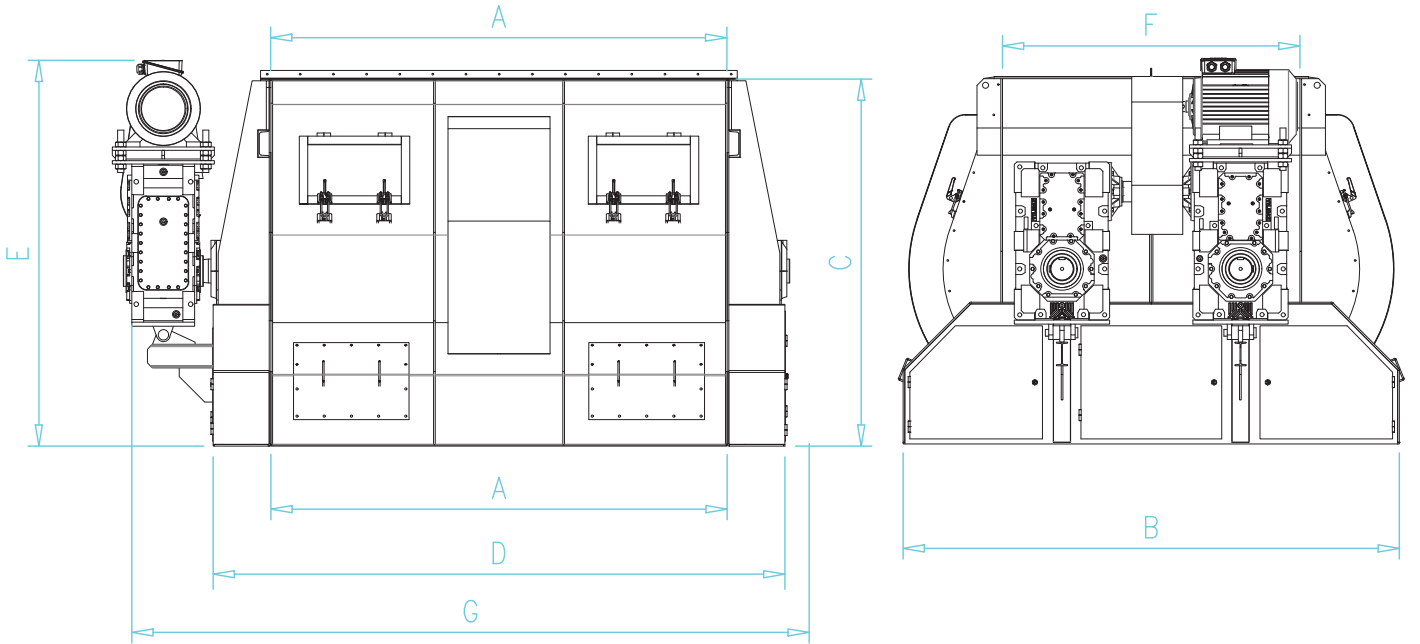

MODEL	KAPASİTE		ÖLÇÜLER (mm)							GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dak)
	dm ³	kg	A	B	C	D	E	F	G		
TPMIX4000	4000	2000	2684	2920	2160	3364	2270	1750	3985	45	20-25

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in Instagram YouTube | yemmak.com

