


PLATINUM Serisi Şanzımanlı Pelet Presi

DA- BÜYÜK
HA GÜÇLÜ
VERİMLİ



 **YEMMAK**

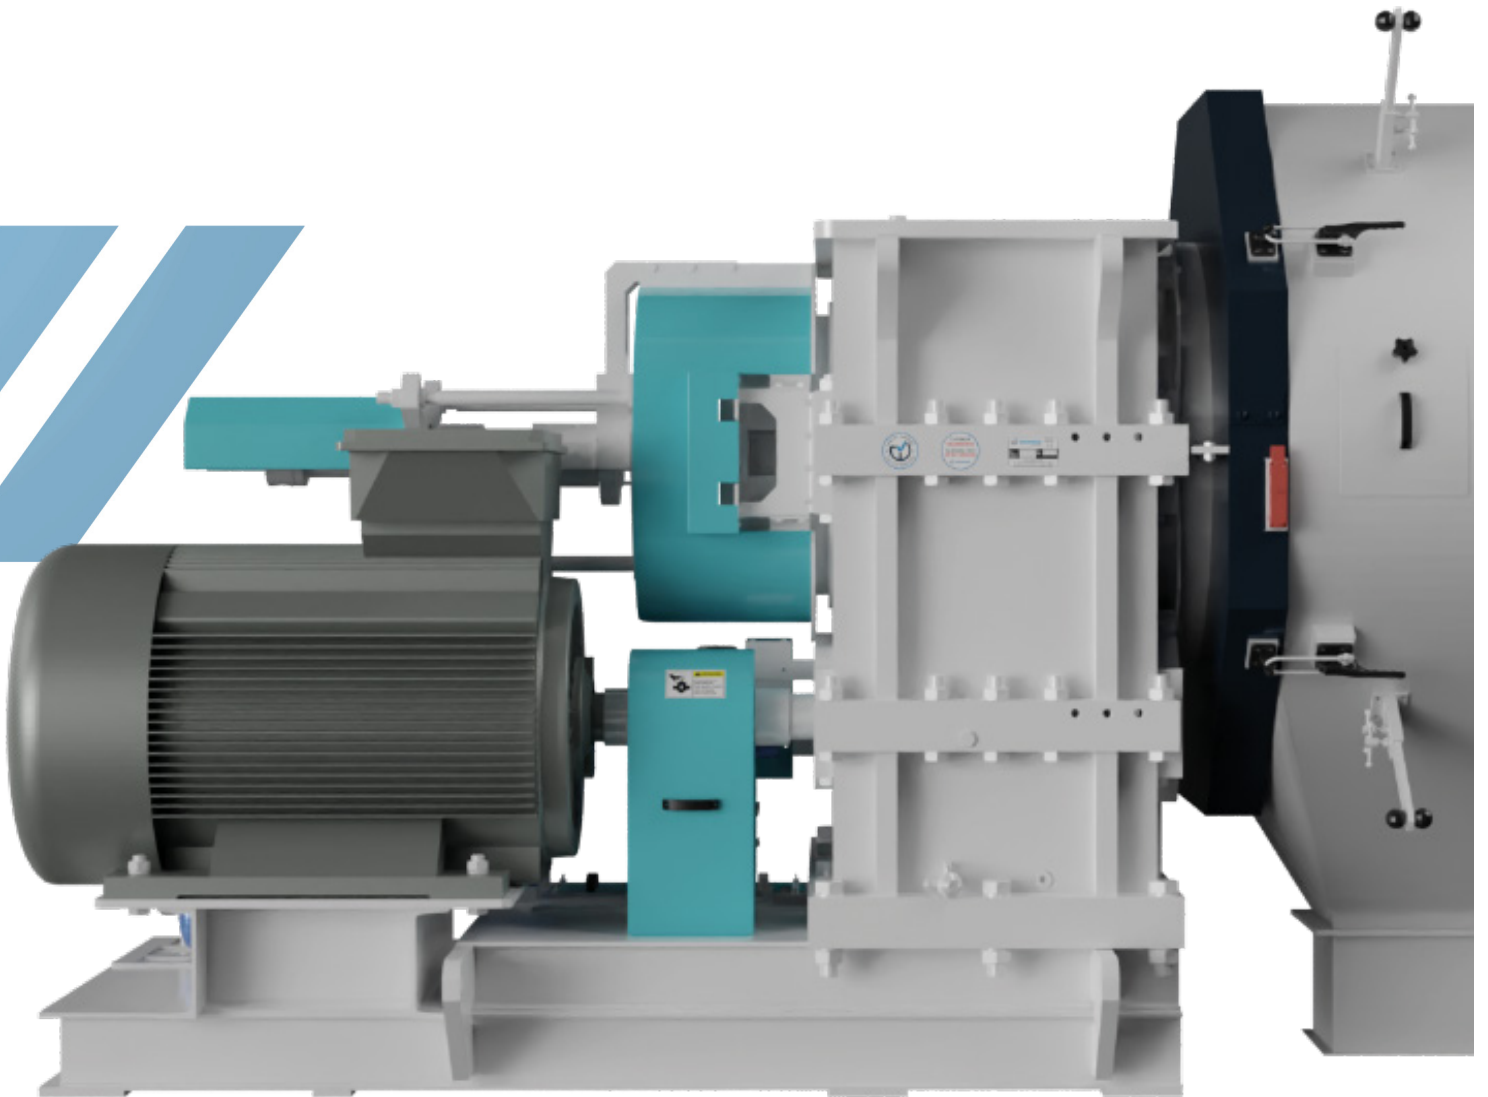



PLATINUM PT 1200

ŞANZIMANLI PELET PRESİ





PLATINUM Serisi PT 1200 Şanzımanlı Pelet Presi,
Yemmak'ın proses mühendisliğindeki
55 yılı aşkın bilgi birikimi ve
uzmanlığının sonucudur.

VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

45 ton/saat düzeyine kadar peletleme kapasitesine sahip olan **PT 1200**, yüksek üretim kapasitelerine, iyileştirilmiş peletleme dinamiklerine ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

Tamamen yeni bir yaklaşım ile tasarlanan **Platinum serisi** ile peletleme prosesi optimize edildi.

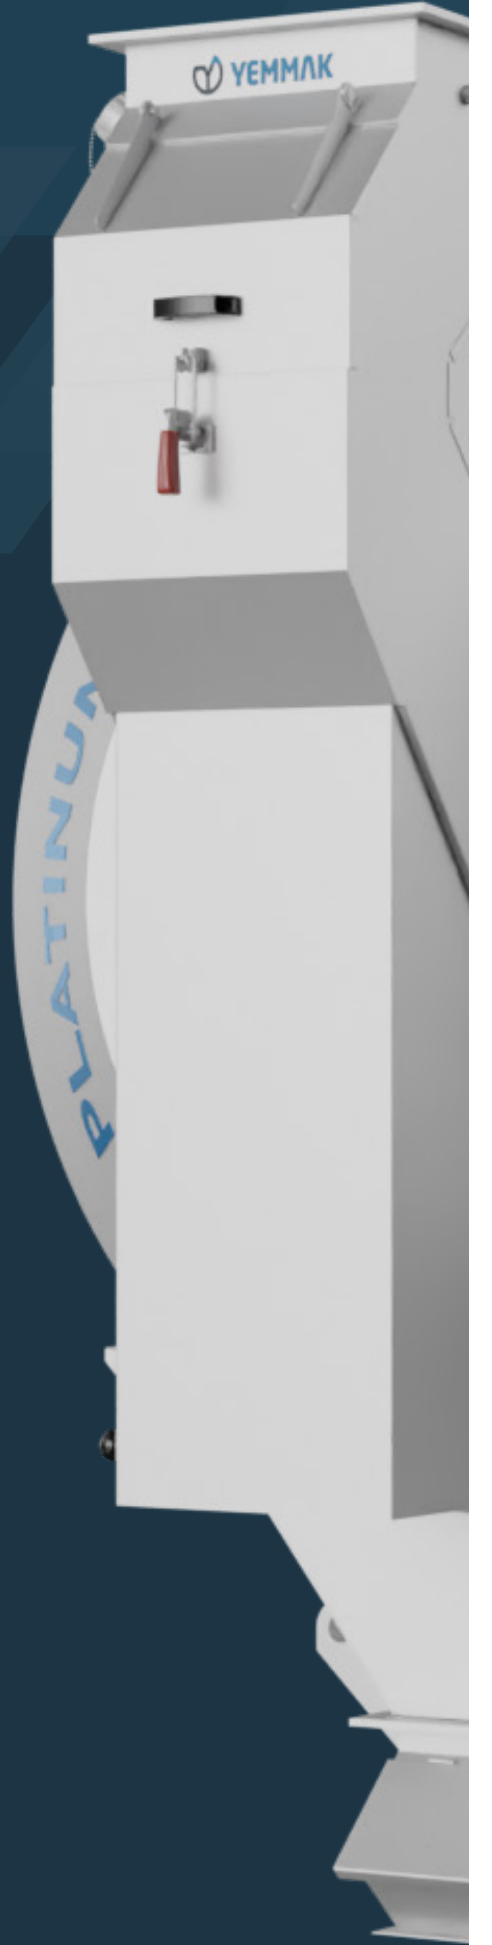

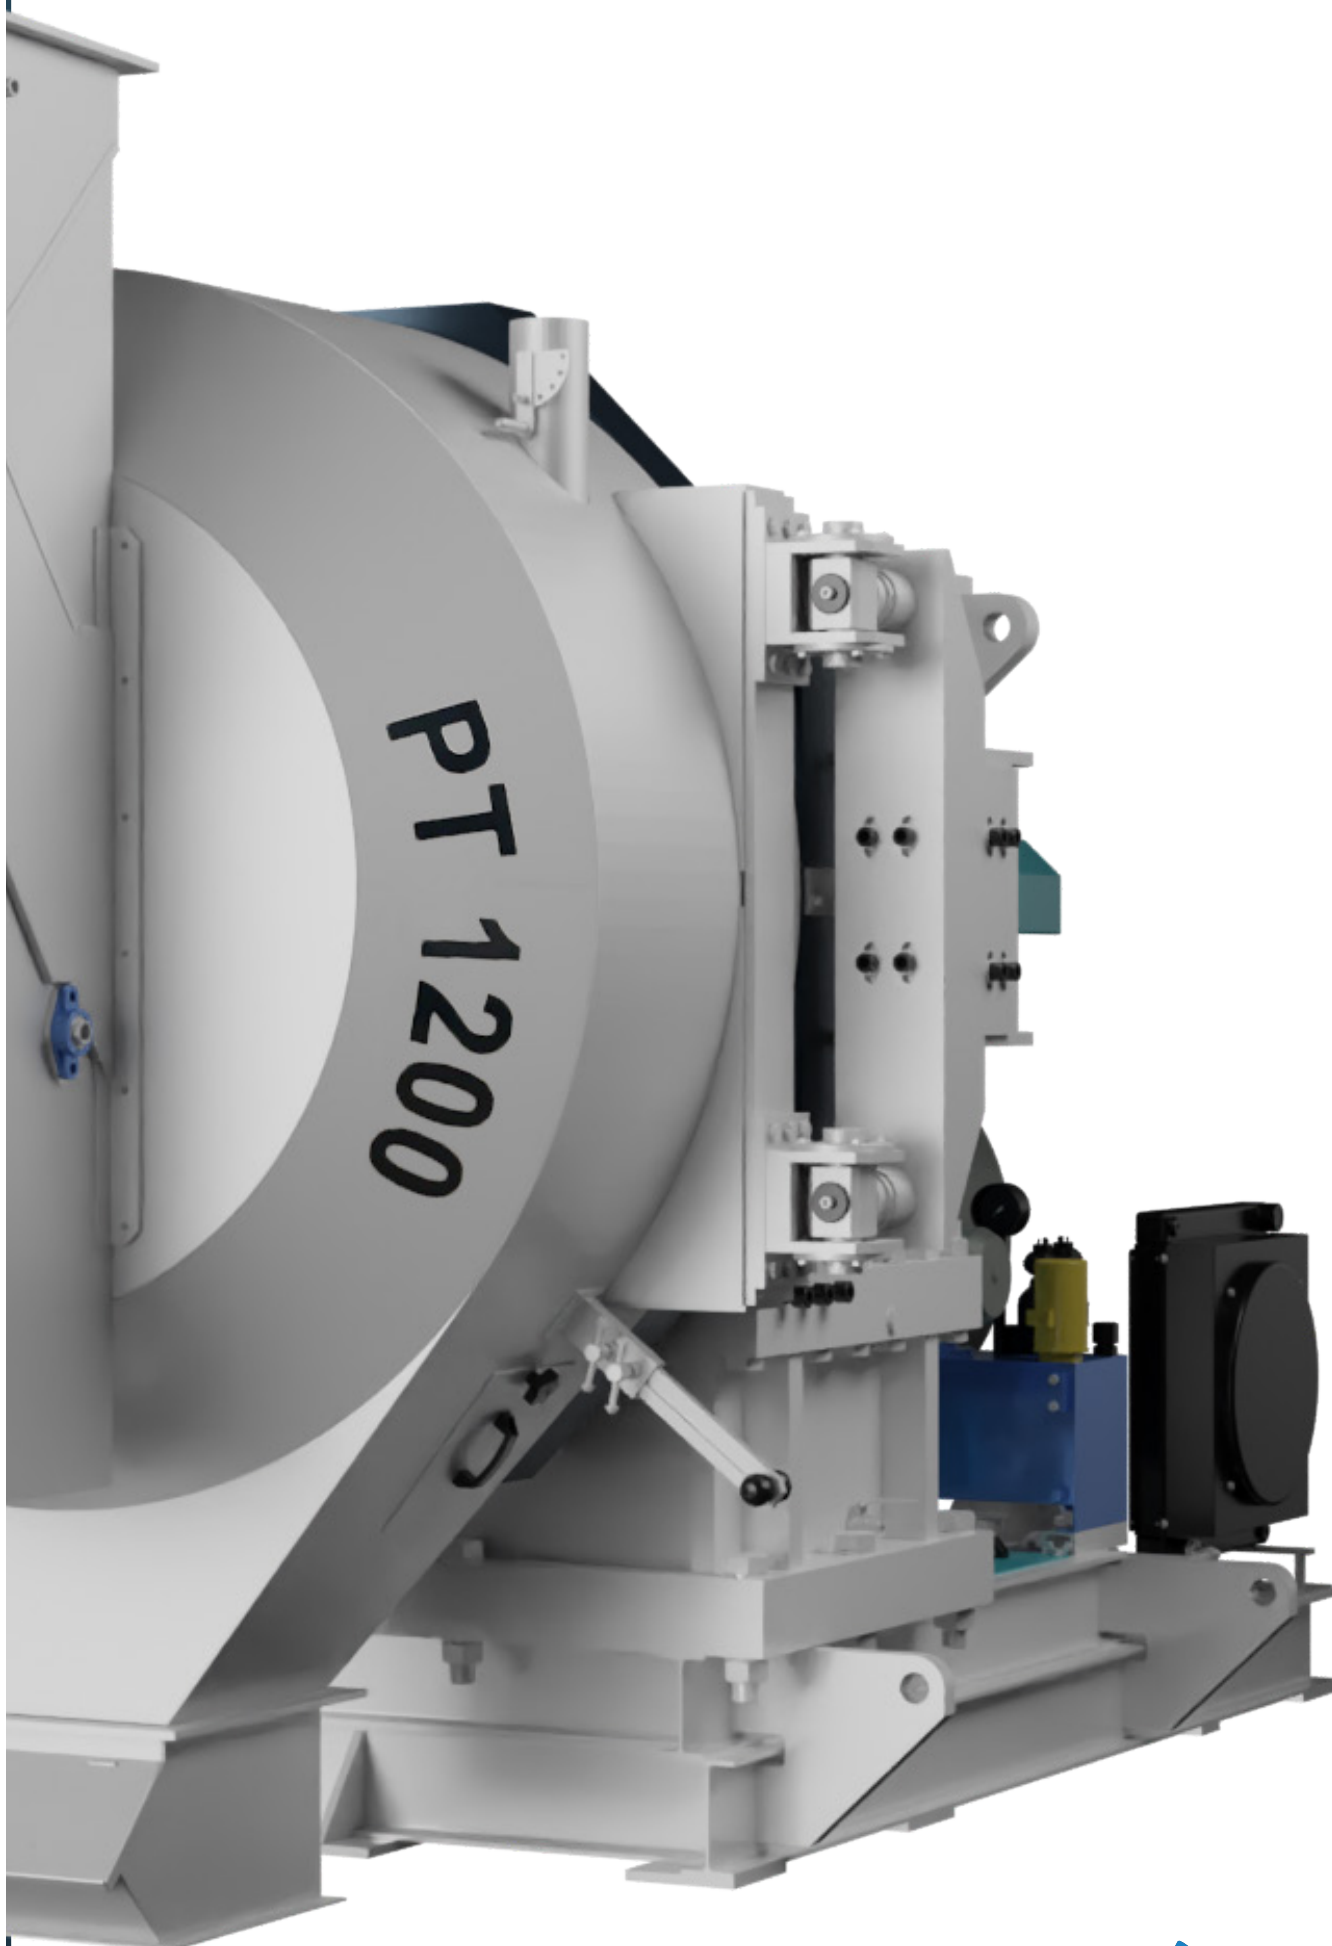

Daha Geniř Etkili Peletleme Alanı

454 mm apındaki 3 rule ile kapasite, daha yksek aktifpeletleme alanı ile orantılı olarak artar.

Daha Yksek Motor Gc

Motor, gcn verimli ve etkili bir řekilde makineye aktarmaya yardımcı olan zel olarak tasarlanmış **2 kademeli bir diřli kutusu** ile eřleřtirilmiřtir. Bu diřli kutusu, makinenin alıřmasıyla ortaya ıkan yksek tork deęerlerine dayanacak ve presin sorunsuz alıřmasını saęlayacak řekilde tasarlanmıřtır.



%12-15 Kapasite Artışı

Yeni Platinum Serisi Şanzımanlı Pelet Preslerin sağladığı en önemli avantajlar, daha yüksek enerji verimliliği ve aynı miktarda tüketim için **%12-15** (bazı durumlarda %20'ye varan) kapasite artışıdır.




ŞANZİMAN TEKNOLOJİSİ




“Platinum” serisi pelet presleri **şanzıman teknolojisi** ile, kayış kasnaklı güç aktarım sistemine sahip muadillerine göre daha yüksek kapasitelere çıkarken güç aktarma **verimini de %97-98** mertebelerine taşır. İki kademeli hassas dişli seti, en yüksek verim ve kapasiteyi garanti ederken, optimize edilmiş çevrim oranı sayesinde pelet kalitesini (PDI) de en yukarılara taşır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Önden Görünüm

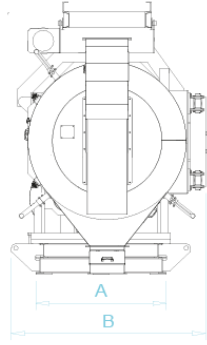

Yandan Görünüm

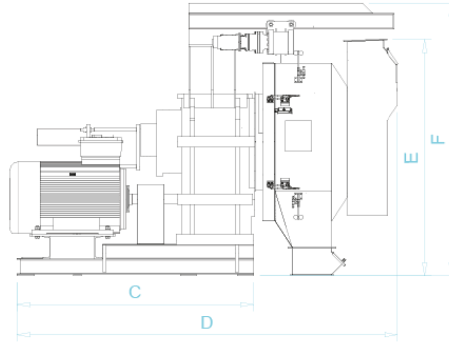

Üstten Görünüm

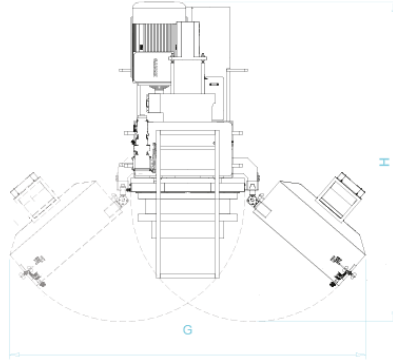


MODEL		ÖLÇÜLER (mm)								ANA MOTOR (kW)	DİSK		RULE		KAPASİTE (TON/S)
		A	B	C	D	E	F	G	H	GÜÇ (kW)	ÇAP (mm)	GENİŞLİK (mm)	PARÇA	ÇAP (mm)	
PT 1200	1144/324**	1480	2210	2700	4350	2700	3115	5660	5090	500 kW	1144	324	3	454	MAKS. 40*
PT 1200	1144/398**	1480	2210	2700	4350	2874	3115	5800	5200	565 kW	1144	398	3	454	MAKS. 50*




Özellikler

- Hassas işlenmiş, özel imalat dişliler
- Alman patentli ithal disk ve ruleler
- Vakum sertleştirmeli paslanmaz çelik disk
- Yüzey sertleştirmeli üçlü rule takımı
- 4 yollu döner bağlantılı yağlama elemanı
- Çift cidarlı, ayarlanabilir kapak
- Katlanabilir deflektör
- Emniyet pimi mekanizması

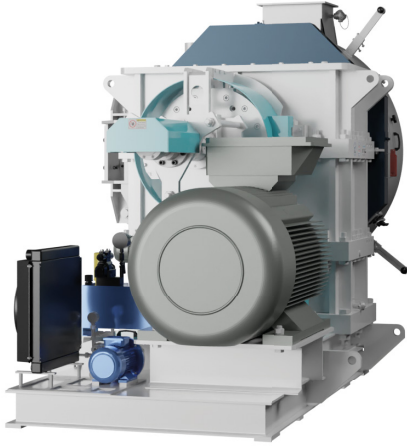

Dahili Aksesuarlar

- Akış şutu manyetik filtresi
- Pnömatik kontrollü akış klapesi
- Vinç sistemi
- Yağ soğutma sistemi
- Emniyet ve kontrol sensörleri
- Elektrik panosu

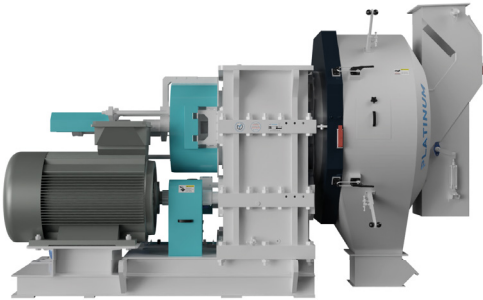

Opsiyonlar

- Otomatik rule ayar mekanizması (Lineer Cetvelli)
- Merkezi yağlama sistemi
- 355 – 560 kW arası güçlerde motor kullanımı
- Direkt akuple yavaş döndürme mekanizması



600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

    | yemmak.com