




MELASİYER

ÖZELLİKLERİ

- AISI 304 kalite paslanmaz imal gövde
- Ayarlanabilir padıllar
- Kontinü sistem çalışır
- Tek veya çift şaft seçeneği
- Dinamik ve statik balansı alınmış rotor
- Ergonomik bakım kapakları
- Emniyet sensörleri
- Geniş kapasite aralığı

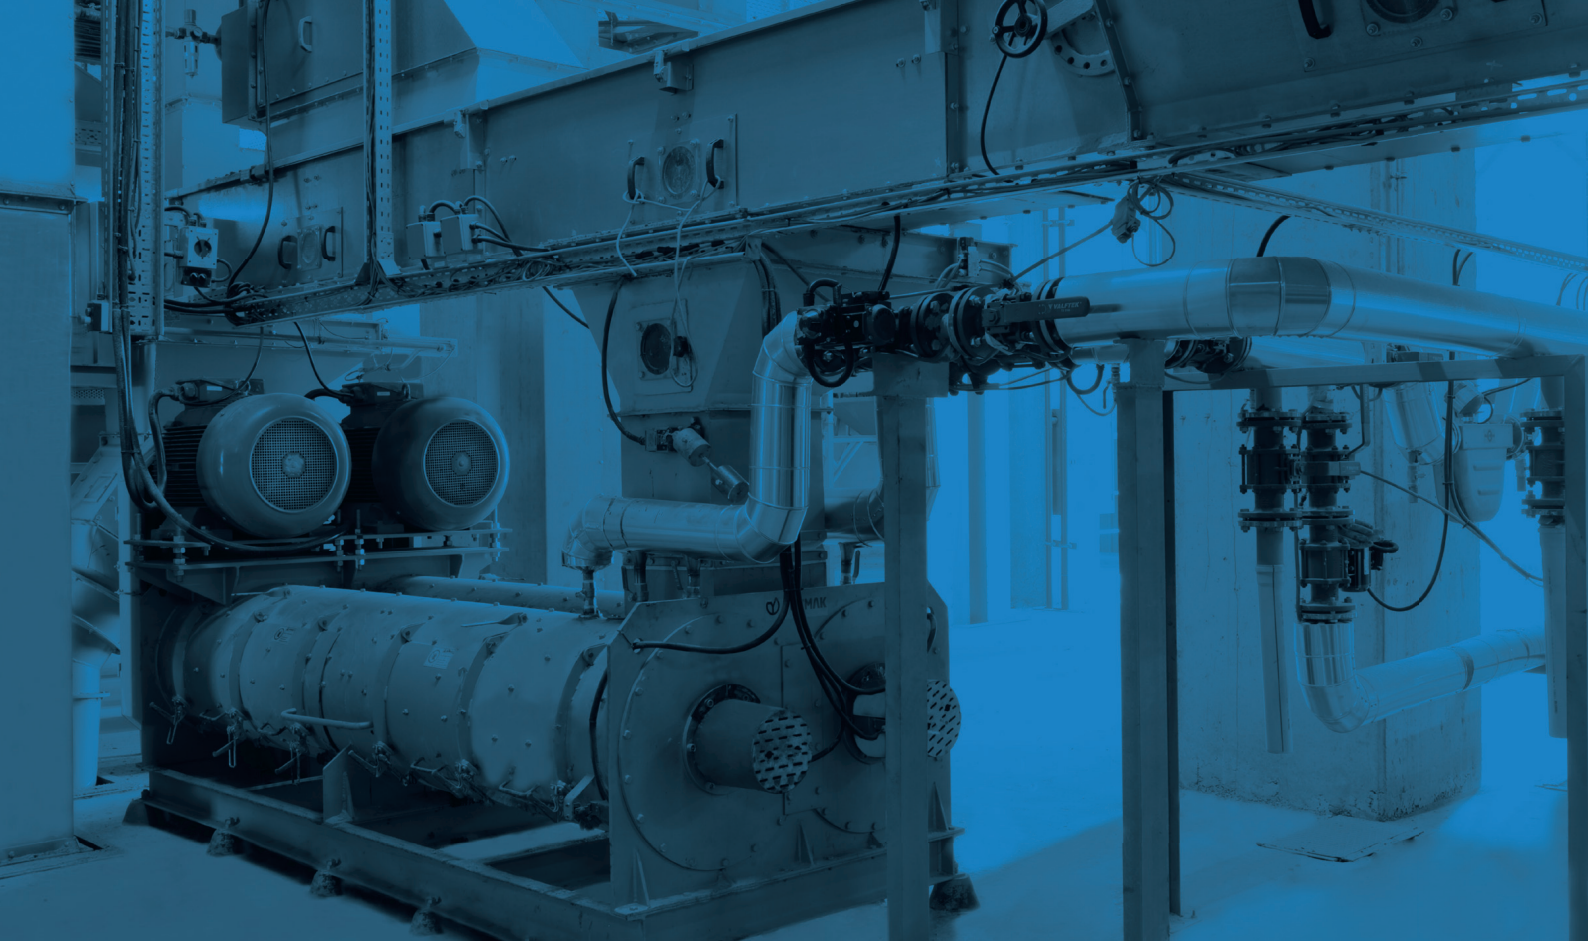

BÜYÜKBAŞ



yemmak.com

YEMMAK

MELASİYER

Yemmak melasiyerlerinde **ileri teknoloji ve güçlü mühendislik** yeteneğimizi buluşturmaktayız. Melas büyükbaş yemlerinde yüksek enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yemin içerisine istenilen miktarda melas eklemek yetenek ve deneyim gerektirmektedir.


Günlük **tank-armatür grubu** ve **püskürtme sisteminden** oluşan melas ekleme ünitesinden gelen melas, debi kontrol sayacı ile miktarı ayarlanır, ısıtıcılar ile melas sıcaklığı kontrol edilir.

Farklı büyüklüklerde, **tek** ve **çift şaftlı** olarak üretilen melasiyer modelleri ile en uygun büyüklükteki model seçilerek optimum çözüm sunulur.


KULLANIM ALANLARI

- Büyükbaş yem fabrikaları

Melas mikseri

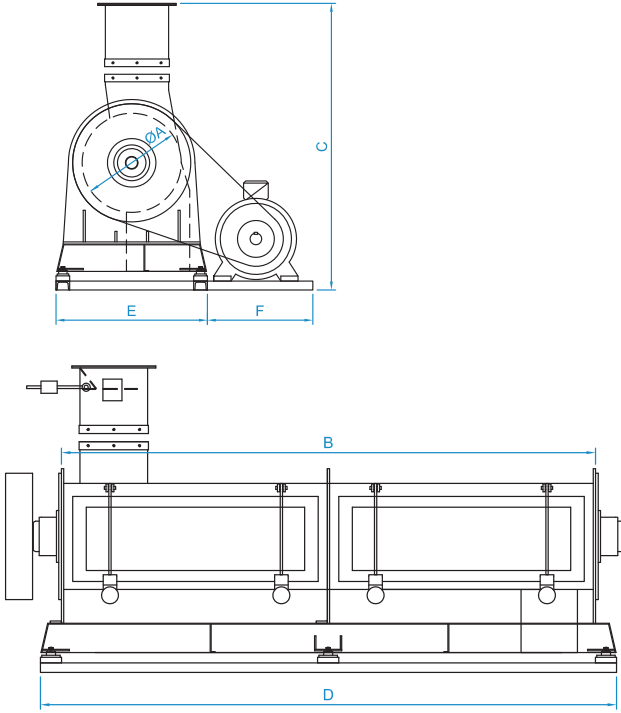

Çift gövdeli melas mikseri

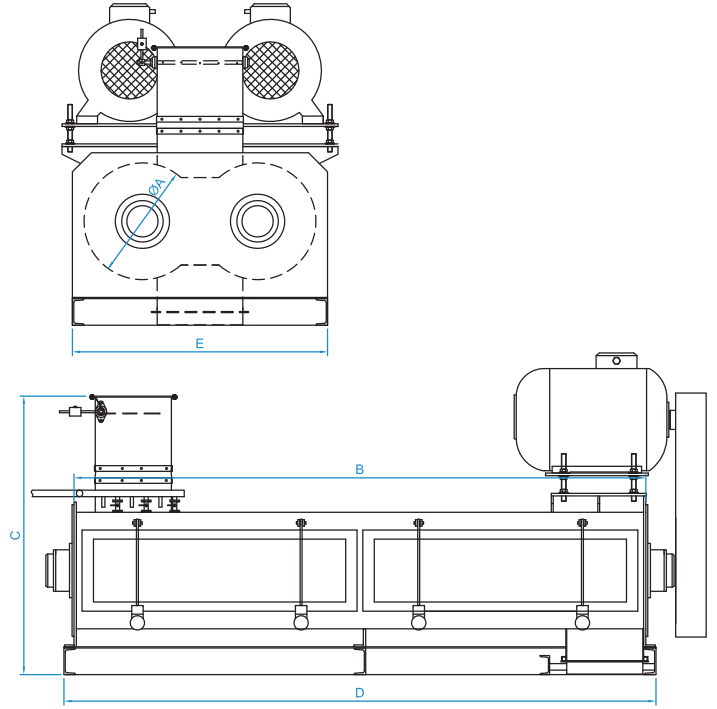

MELAS MİKSERİ MODEL	ÖLÇÜLER (mm)						KAPASİTE (ton/s)	MOTOR (kW)	AĞIRLIK (kg)
	ØA	B	C	D	E	F			
MMIX 420x2150	420	2150	1300	2400	750	500	5-10	22	800
MMIX 460x2400	460	2400	1350	2550	750	500	11-20	30	1050
MMIX 600x3200	600	3200	1400	3500	1100	800	21-40	45	2500
MMIX 600x3200	600	3200	1400	3500	1100	800	41-60	55	2500

Kapasite aralıkları bu değerler için belirtilmiştir: melas(40-60°C sıcaklıkta) %3-%8,yağ %0.5-%2.5,su %0.5-%3

ÇİFT GÖVDELİ MELAS MİKSERİ MODEL	ÖLÇÜLER (mm)					KAPASİTE (ton/s)	MOTOR (kW)	AĞIRLIK (kg)
	ØA	B	C	D	E			
DMMIX 600x3000	600	3000	1500	3200	1340	61-80	45x2	3500

Kapasite aralıkları bu değerler için belirtilmiştir: melas(40-60°C sıcaklıkta) %3-%8,yağ %0.5-%2.5,su %0.5-%3

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in o y | yemmak.com

