




PALETLİ KONVEYÖR

ÖZELLİKLERİ

- İşletme şartlarına göre galvaniz malzemeyle üretilmiş gövde
- Modüler gövde yapısı
- Özel dizayn taşıma zinciri
- Aşınmaya dayanıklı tahrik tamburları
- Kopma ve taşma kontrol sensörleri
- Kendi kendini temizleme özelliğine sahip avara kafası
- Açılı çalışmaya uygun gövde yapısı

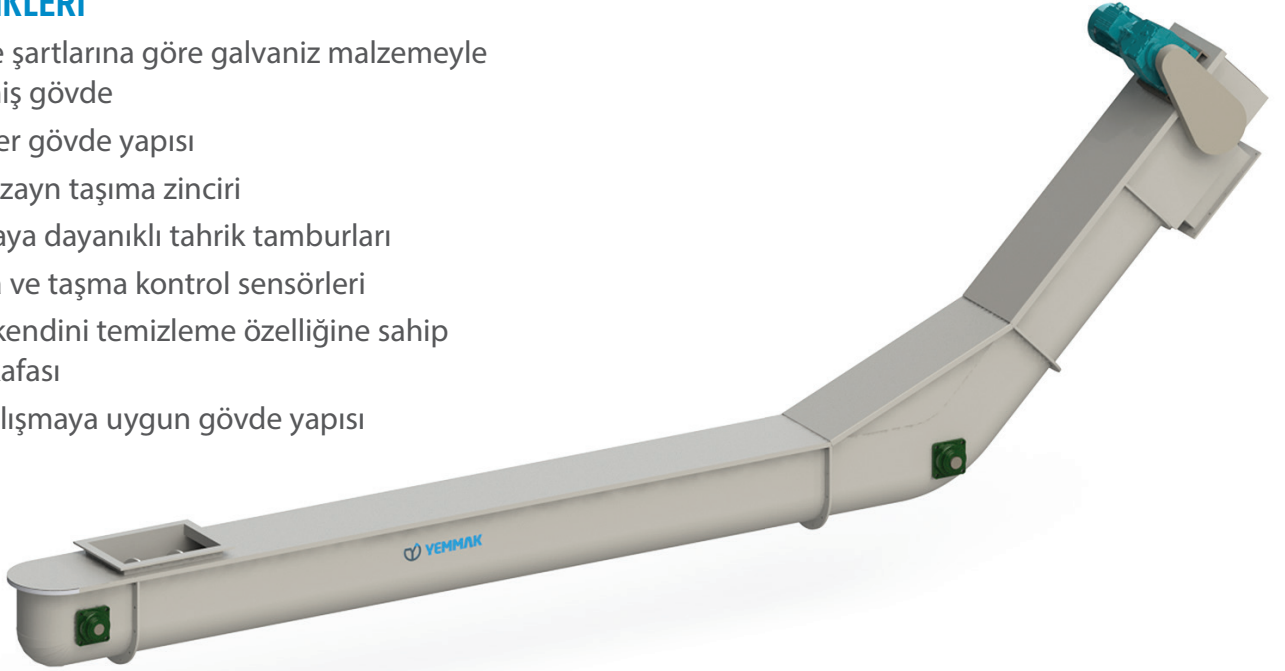

BÜYÜKBAŞ



KANATLI



BALIK



KEDİ/KÖPEK



ATIK İŞLEME



KİMYA



DEPOLAMA

 **YEMMAK**

PALETLİ KONVEYÖR

Özellikle taneli ve pelet yemlerin yatay ve açılı olarak taşınması için kullanılır. Paletli konveyörler galvanizli çelik sacdan üretildiği için uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Tahrik motoru gücüne bağlı olarak, zincir dişli aktarmalı redüktörlü motor ya da kayış-kasnak tahrikli redüktörlü motor seçenekleri ile en güvenli ve verimli tahrik sistemi uygulanmaktadır. Standart olarak taşıma sensörü güvenli bir çalışma sağlar. Tambur dişlileri, ısıl işlem uygulanmış ve aşınmaya dayanıklı çelikten imal edilmiştir.

Avare tarafında gerdirmeye civataları ile zincir gerdirilir. Devir sensörü güvenli bir çalışma sağlar. Paletli konveyör kasaları U gövde yapısındadır. Civatalı bağlantı flanşları sayesinde montajı ve demontajı kolaydır.



Zincir sarkmasını önlemek için gövde boyunca kılavuz çubuklar bulunur. Bunker çıkışına uygun tekne tipi paletli konveyör kasa tasarımları da mevcuttur.

Zincirli konveyörün kapasitesine ve boyuna göre seçilerek, uygun mukavemet sağlanır. Zincire monte edilmiş plastik padlarla ürün zarar görmeden taşınır.

Kendi kendini temizleyen yuvarlak gövde yapısına sahip avare kafası bulunur. İşletme şartlarına göre ürün yatayla 60°'ye kadar istenilen açıda taşınabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Yem fabrikaları
- Pelet üniteleri
- Mikrodozaj üniteleri
- Balık yemi fabrikaları
- Kimya tesisleri

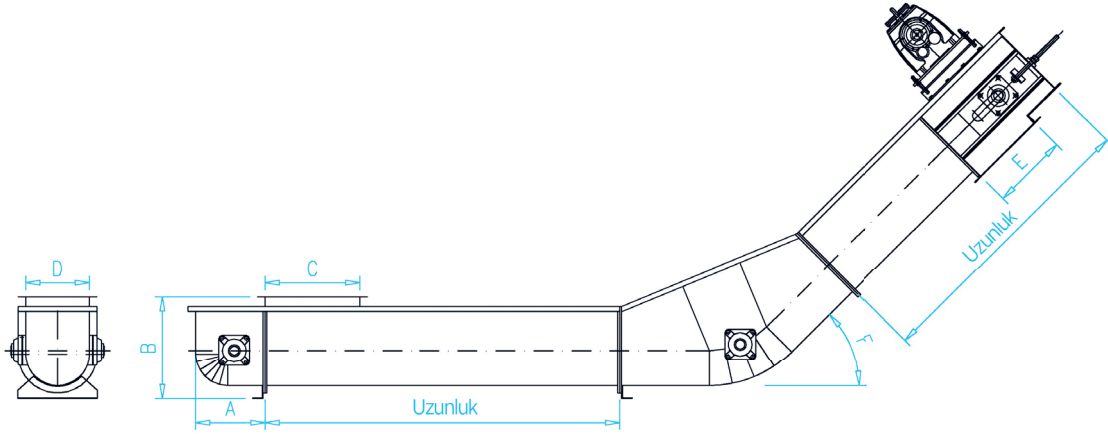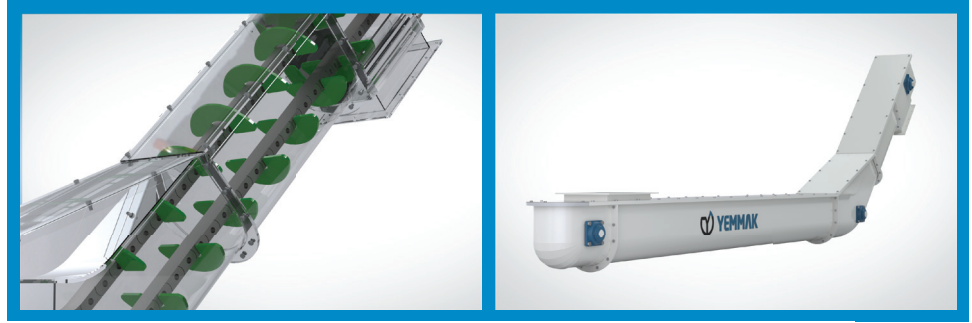

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)						DEVİR (dev/dk)	HIZ (m/s)	KAPASİTE (m³/h)
	A	B	C	D	E	F (max)			
220x280	400	440	500	220	350	60°	60	0,4	20
330x420	365	540	500	330	400	60°	45	0,5	70

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir

T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

f in ig y | yemmak.com

